



BINTANGOR  
PENCIL CEDAR  
RED CANARIUM  
OKOUME


## TWIN MULTIPLEX

- PRODUCT:** ----- houten plaat die bestaat uit een oneven aantal populier en/of hardhout fineerlagen die kruislings op elkaar verlijmd zijn
- DEKFINEREN:** ----- bintangor – pencil cedar – red canarium – okoume fineer
- DIKTE DEKFINEREN:** ----- 0,2mm na schuren
- KERN:** : ----- - 100% populier schilfineren  
- combi van 50% populier schilfineren + 50% hardhout schilfineren
- KERNSTRUCTUUR:** ----- - fineerlaag onder de dekfijnen bestaat uit 3 verticaal samengestelde fineerstukken met de houtnerf in horizontale richting  
- fineerlagen met de houtnerf in horizontale richting bestaan uit 3 verticale fineerstukken en worden kruislings geperst op fineerlagen met de houtnerf in verticale richting welke bestaan uit 5 fineerstukken  
- overlapping van de fineerstukken zijn weinig toegelaten, overlappingsranden van de fineerstukken zijn afgeschaafd op een hoek van 45 graden
- TYPE LIJM:** ----- - MR  
- MR+ (water boiling proof – 6 uren)  
- MR++ (water boiling proof – 12 uren)  
- WBP (water boiling proof – 72 uren)
- VOCHTIGHEIDSGRAAD:** ----- ±12%
- DENSITEIT:** ----- - 100% populier fineerkern = 525 kg/m<sup>3</sup>  
- combi kern = 575 kg/m<sup>3</sup>
- AFMETINGEN:** ----- 1220x2440 – 1220x2500 – 1530x3050 (mm)
- DIKTES:** ----- 8 – 10 – 12 – 15 – 18 – 21 – 25 (mm)
- DIKTE TOLERANTIE:** ----- ± 0,3mm
- KWALITEIT DEKFINEREN:** ----- BB/BB
- CERTIFICATIE:** ----- CE
- OP AANVRAAG:** ----- Niet-gestandaardiseerde afmetingen en diktes

### SPECIFICATIES

\* inclusief dekfijnen  
\* de kwaliteitsbeschrijving van de dekfijnen kan u vinden op een aparte pagina

DIKTE	AANTAL LAGEN*
8mm	5
10mm	7 of 9
12mm	9
15mm	11
18mm	13
21mm	15
25mm	17

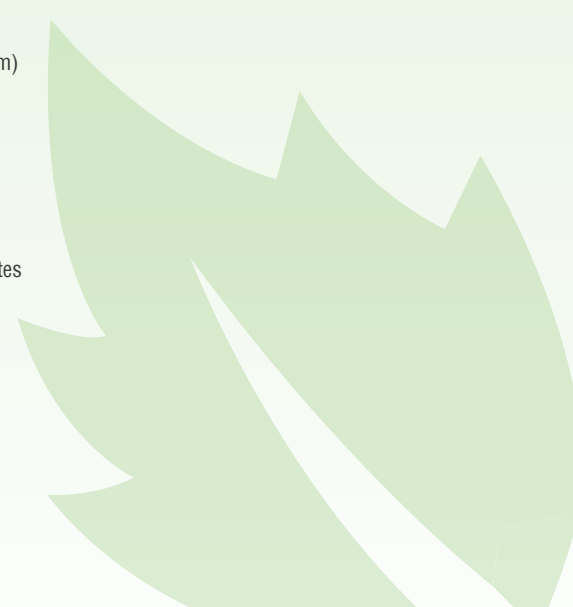



ZWARTE FILM  
BRUINE FILM  
ANTI-SLIP

# BETONPLEX

- PRODUCT:** ----- houten plaat die bestaat uit een oneven aantal populier en/of hardhout fineerlagen die kruislings op elkaar verlijmd zijn
- DEKFINEREN:** ----- bruine film [120 gr/m<sup>2</sup>] – zwarte film [220 gr/m<sup>2</sup>] – anti-slip [240 gr/m<sup>2</sup>]
- KERN:** -----  
- 100% populier schilfineren  
- combi van 50% populier schilfineren + 50% hardhout schilfineren
- KERNSTRUCTUUR:** -----  
- fineerlaag onder de film bestaat uit 3 verticaal samengestelde fineerstukken met de houtnerf in horizontale richting  
- fineerlagen met de houtnerf in horizontale richting bestaan uit 3 verticale fineerstukken en worden kruislings geperst op fineerlagen met de houtnerf in verticale richting welke bestaan uit 5 fineerstukken
- LIJM TYPE:** -----  
- MR  
- MR+ (water boiling proof – 6 uren)  
- MR++ (water boiling proof – 12 uren)  
- WBP (water boiling proof – 72 uren)
- VOCHTIGHEIDSGRAAD:** ----- ±12%
- DENSITY:** -----  
- 100% populier fineerkern = 525 kg/m<sup>3</sup>  
- combi kern = 575 kg/m<sup>3</sup>
- AFMETINGEN:** ----- 1250x2500 (mm)
- DIKTES:** ----- 9 – 12 – 15 – 18 – 21 (mm)
- DIKTE TOLERANTIE:** ----- ± 0,3mm
- KWALITEIT FILM:** ----- A/A
- CERTIFICATIE:** ----- CE
- OP AANVRAAG:** ----- Niet-gestandaardiseerde afmetingen en diktes

## SPECIFICATIES

\* inclusief film

\* De kwaliteitsbeschrijving van de dekineren kan u vinden op een aparte pagina

DIKTE	AANTAL LAGEN*
9mm	7
12mm	9
15mm	11
18mm	13
21mm	15
25mm	17




## KWALITEIT - DEKFINEREN

### KWALITEITSBESCHRIJVING

#### [A] SORTERING

Toegelaten: dekfiner is praktisch vrij van gebreken;


Niet toegelaten: dode knopen, barsten, oplappingen, deuken, vlekken, brandmerken;

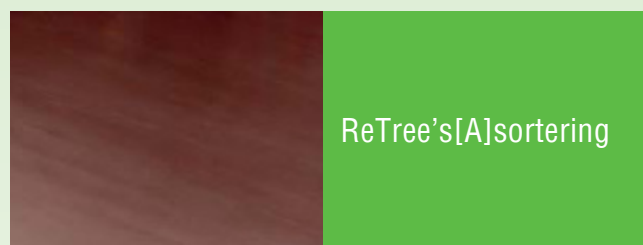

#### [BB] SORTERING

Toegelaten: kleine gezonde knopen, kleine gerepareerde en afgeschuurde gebreken;


Niet toegelaten: oplappingen, dode knopen, open gebreken, vlekken;

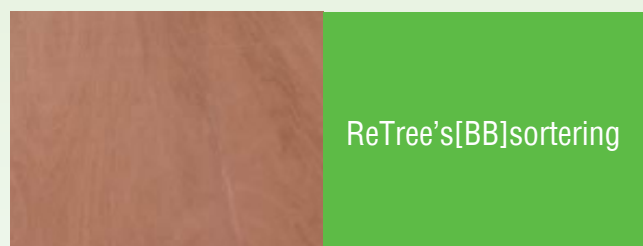

#### [CC] SORTERING

Toegelaten: lichte kleurvariantie, onbeperkte gezonde knopen, kleine gerepareerde en afgeschuurde gebreken en max 3 oplappingen tot max 150mm;

Niet toegelaten: grote oplappingen, open gebreken, sterke kleurvariantie.

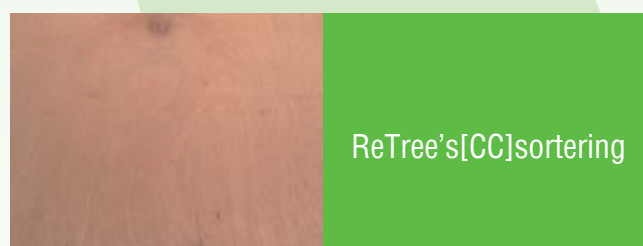

# VERPAKKINGSBESCHRIJVING

## VERPAKKING MULTIPLEX PALLET



> multiplex platen op pallet



> hoekbescherming



> karton op uiteinden



> metalen sjiervanden in de lengte



> plastic folie en karton aan de zijanten



> metalen sjiervanden over de breedte

## AFMETINGEN

TWIN BINTANGOR, TWIN PENCIL CEDAR, TWIN RED CANARIUM, TWIN OKOUME MULTIPLEX en BETONPLEXEN				
afmetingen (b x l)	dikte	hoogte pallet	platen/ pallet	palletten/ 40"HQ container*
1220x2440 / 1250x2500	5mm	900mm	180	18
1220x2440 / 1250x2500	8mm	900mm	112	18
1220x2440 / 1250x2500	10mm	900mm	90	18
1220x2440 / 1250x2500	12mm	900mm	75	18
1220x2440 / 1250x2500	15mm	900mm	60	18
1220x2440 / 1250x2500	18mm	900mm	50	18
1220x2440 / 1250x2500	21mm	900mm	43	18
1220x2440 / 1250x2500	25mm	900mm	36	18

\*Opmerking: multiplex met een 100% populieren kern en met een combi kern worden verscheept per 18 palletten