



BINTANGOR
PENCIL CEDAR
RED CANARIUM
OKOUMÉ

TWIN CONTRE-PLAQUÉS

PRODUIT: ----- Le panneau est composé intérieurement par des plis de peuplier et/ou bois exotique.
Placage à fil croisé.

LE PLACAGE DE FACE: ----- bintagor - pencil cedre - red canarium - okoumé

ÉPAISSEUR DE PLACAGE DE FACE: 0.2 mm après ponçage

COMPOSITION : ----- - 100% de plis de peuplier
- Combi de 50% plis peuplier + 50% plis exotique

COMPOSITION INTÉRIEUR: ----- - Les plis dessous le placage de face est constitué par trois feuillards posés en verticale dont les éléments sont partagés horizontalement.
- Le contreplaqué est composé de plusieurs couches de placages collées entre elles. Il offre une résistance remarquable, grâce au croisement de ses fibres.
Les plis en direction horizontals sont en trois parties et sont superposés, empilés à fil croisé.
- Les plis superposes ne sont pratiquement accepté, les extrémités sont champfrenné à 45°.

COLLAGE et DESCRIPTION DE CLASSE:- MR
- MR+ (résistant aux intempéries et eau bouillante – 6 heures)
- MR++ (résistant aux intempéries et eau bouillante – 12 heures)
- WBP (résistant aux intempéries et eau bouillante – 72 heures)

TEAUX D'HUMIDITÉ: ----- ±12%

MASSE VOLUMIQUE: ----- - 100% peuplier = 525 kg/m³
- combi kern = 575 kg/m³

FORMAT STANDARD: ----- 1220x2440 – 1220x2500 – 1530x3050 (mm)

ÉPAISSEURS:----- 8 – 10 – 12 – 15 – 18 – 21 – 25 (mm)

TOLÉRANCE en ÉPAISSEUR:----- ± 0,3mm

QUALITÉ DE PLIS DE FACE:----- BB/BB

CERTIFICAT: ----- CE

SUR DEMANDE: ----- toute autre formats et épaisseurs


SPÉCIFICATIONS

* Inclusif plis de face

* Les qualités de plis de surface:
consulter page supplémentaire

ÉPAISSEURS	NOMBRE de PLIS*
8mm	5
10mm	7 ou 9
12mm	9
15mm	11
18mm	13
21mm	15
25mm	17



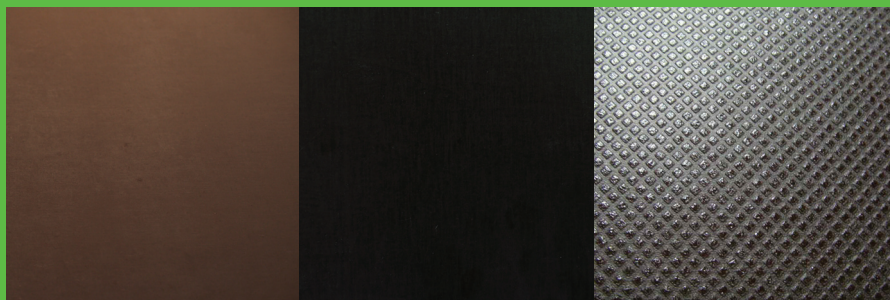

FILM NOIR
FILM MARRON
ANTI-SLIP

CONTRE PLAQUÉ FILMÉ

PRODUIT: ----- Le panneau est composé intérieurement par des plis de peuplier et/ou bois exotique. Placage à fil croisé.

LE PLACAGE DE FACE: ----- film marron [120 gr/m²] – film noir [220 gr/m²] – anti-slip [240 gr/m²]

COMPOSITION ----- - 100% de plis de peuplier
- Combi de 50% plis peuplier + 50% plis exotique

COMPOSITION INTÉRIEUR: ----- - Les plis dessous le placage de face est constitué par trois feuillards posés en verticale dont les éléments sont partagés horizontalement.

- Le contreplaqué est composé de plusieurs couches de placages collées entre elles. Il offre une résistance remarquable, grâce au croisement de ses fibres. Les plis en direction horizontaux sont en trois parties et sont superposés, empilés à fil croisé.

COLLAGE et DESCRIPTION DE CLASSE: - MR
- MR+ (résistant aux intempéries et eau bouillante – 6 heures)
- MR++ (résistant aux intempéries et eau bouillante – 12 heures)
- WBP (résistant aux intempéries et eau bouillante – 72 heures)

TEAUX D'HUMIDITÉ: ----- ±12%

MASSE VOLUMIQUE: ----- - 100% peuplier = 525 kg/m³
- combi = 575 kg/m³

FORMAT STANDARD: ----- 1250x2500 (mm)

ÉPAISSEURS: ----- 9 – 12 – 15 – 18 – 21 (mm)

TOLÉRANCE en ÉPAISSEUR: ----- ± 0,3mm

QUALITÉ DE FILM: ----- A/A

CERTIFICAT: ----- CE

SUR DEMANDE: ----- toute autre formats et épaisseurs

SPÉCIFICATIONS

* Inclusif film
* Les qualités de plis de surface: consulter page supplémentaire

ÉPAISSEURS	NOMBRE de PLIS*
9mm	7
12mm	9
15mm	11
18mm	13
21mm	15
25mm	17




QUALITÉ – PLIS DE FACE

DESCRIPTION DE QUALITÉ

[A] QUALIFICATION

Admissible: plis de face est pratiquement sans défauts;


Non toléré: noeuds traversants, gerces, inclusions, désaffleurl, taches et brûlures;

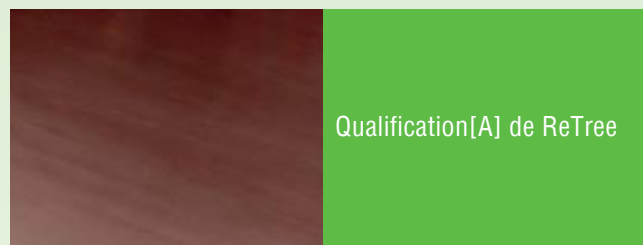

[BB] QUALIFICATION

Admissible: petit noeuds sains, petite réparation et défauts ponçés;


Non toléré: inclusions, noeuds traversants, manque de placage, taches;

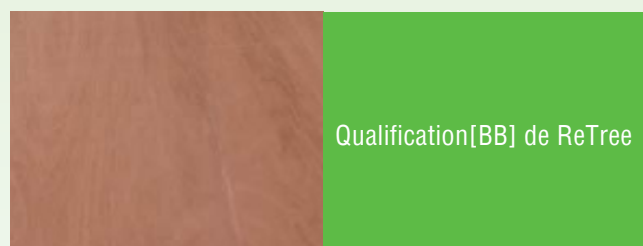

[CC] QUALIFICATION

Admissible: légère variations de colorations, noeuds sains sans limitation, petite réparation et au plus trois inclusions de maximum 150mm;

Non toléré: grosses inclusions, manque de bois et fortes variations de colorations.

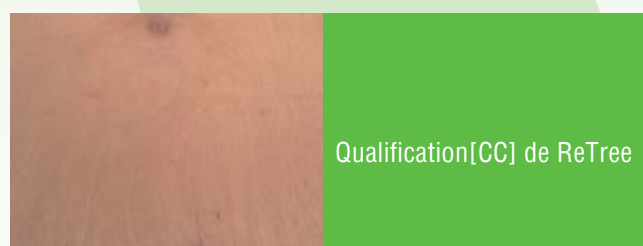

EMBALLAGE

EMBALLAGE CONTRE PLAQUÉ - PALETTE



> contre plaqué sur palette



> protection extrémités



> extrémités



> cerclage acier longitudinale



> housses en plastic et carton de protection de coins



> cerclage acier transversale

DIMENSIONS

TWIN BINTANGOR, TWIN PENCIL CEDAR, TWIN RED CANARIUM, TWIN OKOUME CONTRE PLAQUÉ et CONTRE PLAQUÉ FILMÉ				
dimensions (l x l)	épaisseurs	hauteur palette	panneaux/palette	palettes/ 40" HQ conteneur*
1220x2440 / 1250x2500	5mm	900mm	180	18
1220x2440 / 1250x2500	8mm	900mm	112	18
1220x2440 / 1250x2500	10mm	900mm	90	18
1220x2440 / 1250x2500	12mm	900mm	75	18
1220x2440 / 1250x2500	15mm	900mm	60	18
1220x2440 / 1250x2500	18mm	900mm	50	18
1220x2440 / 1250x2500	21mm	900mm	43	18
1220x2440 / 1250x2500	25mm	900mm	36	18

* Remarque: les contre plaqués 100% peuplier et combi sont transportés par 18 palettes.